


ПОДВІЙНА УСОРІЗНА ПИЛА DG 142

- Можливий розпил за зовнішніми розмірами в будь-яких режимах різки
- Ідеальний верстат для великосерійного виробництва з розпилом під кутами 90° та 45°
- Пильні диски в серійній комплектації
- У серійній комплектації з цифровим індикатором E 111
- Вертикальний пневматичний притиск матеріалу
- Захисні кожухи

Технічні характеристики:

- Мінімальна довжина різки під кутом 90° 370 мм
- Мінімальна довжина різки з нахилом 45° 370 мм
- Діапазон нахилу всередину 90° - 45°
- Діапазон можливих різів дивись на діаграмі
- Діаметр пильного диска 500 мм
- Швидкість обертання пильного диска 2800 1 / хв.
- Електроживлення 230/400 В, 3 ~, 50 Гц
- Вихідна потужність кожного двигуна 4 кВт
- Підключення стисненого повітря 7 бар
- Витрата повітря на кожний робочий такт 40 л без зрошення, 64 л з зрошенням
- Опціональний проміжний кут 90° - 45°

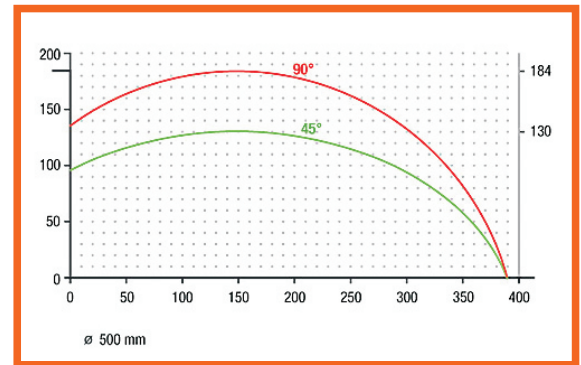

Варіанти виконання пили по максимальній довжині заготовки:

- 3000 мм, 4500 мм та 6000 мм



Представник Elumatec в Україні ТОВ «Гласс ЛТД»
Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 13А
тел./факс: +38 (044) 501 88 80
моб.: +38 (066) 888 71 83
www.busel.ua

