


ПОДВІЙНА УСОРІЗНА ПИЛА DG 244

Перевірений принцип "розпил знизу" від elumatec:

- Завдяки йому вільний доступ до опорних столів
- Великий діаметр пильних дисків та їх оптимальне використання забезпечують високу продуктивність в будь-яких режимах різу
- Невід'ємні атрибути верстатів elumatec: Розпил за зовнішніми розмірами в будь-яких кутових положеннях. Завдяки цьому відпадає необхідність в перерахунку довжини при різній висоті профілю
- Універсальні поворот та нахил пильних агрегатів дозволяють розпилювати високі і широкі профілі, а також виконувати будь-які види косих пропилів. В результаті стає можливим розпил багатьох профілів без використання вставок
- Розпил за зовнішніми розмірами в будь-яких режимах різу. Завдяки цьому відпадає необхідність в складних перерахунках довжини. Велика перевага при розпилі під нестандартним кутом
- Захисні кожухи
- Пильні диски в серійній комплектації
- Пристрій дозованого зрошення

Технічні характеристики

- Мінімальна довжина різу під кутом 90° 375 мм
- Мінімальна довжина різу з нахилом 45° 375 мм
- Діаметр пильного диска 550 мм
- Швидкість обертання пильного диска 2250 1 / хв.
- Вихідна потужність кожного двигуна 4 кВт
- Діапазон пневматичного нахилу всередину 90° - 45°
- Діапазон пневматичного повороту всередину 90° - 45° (вручну до 22,5° всередину і до 140° назовні)

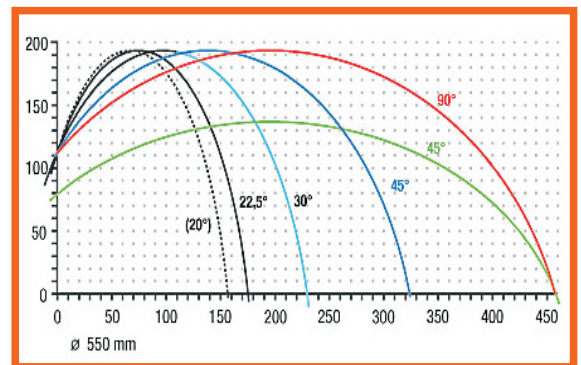

Представник Elumatec в Україні ТОВ «Гласс ЛТД»
Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 13А
тел./факс: +38 (044) 501 88 80
моб.: +38 (066) 888 71 83
www.busel.ua

