


СВЕРДЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ ФРЕЗЕРУВАННЯ ОТВОРІВ ПІД РУЧКИ GF 171/00

- Агрегат для свердління отворів під ручку з трьохшпіндельною сверлильною головкою і автоматичною подачею дозволяє вести обробку в 2 площинах без повторного притиску заготовки
- Даний агрегат можна регулювати по висоті
- Можлива обробка дверей
- Копіювальне фрезерування по бічним упорам або шаблону зі співвідношенням 1:1
- Двоступеневий пневматичний копіювальний штифт для 2 різних діаметрів фрези
- Проста заміна інструменту за допомогою функції «Spindle lock»
- Пневматичний притиск матеріалу

Технічні характеристики:

- Діапазон фрезерування горизонтальний по упору 300 x 120 мм
- Діапазон фрезерування горизонтальний по копіювальному шаблону 285 x 110 мм
- Діапазон притиску профілю під час свердління 150 x 130 мм
- Хід 105 мм
- Електроживлення 230/400 В, 3 ~, 50 Гц
- Вихідна потужність фрезерного двигуна 0,74 кВт
- Швидкість обертання фрезерного шпінделя 12000 1 / хв.
- Вихідна потужність свердильного двигуна 1,05 кВт
- Швидкість обертання свердильного шпінделя 750 1 / хв.
- Підключення стисненого повітря 7 бар
- Витрата повітря на кожний робочий такт 12 л
- Довжина 780 мм, глибина 930 мм, висота 1545 мм, маса 230 кг

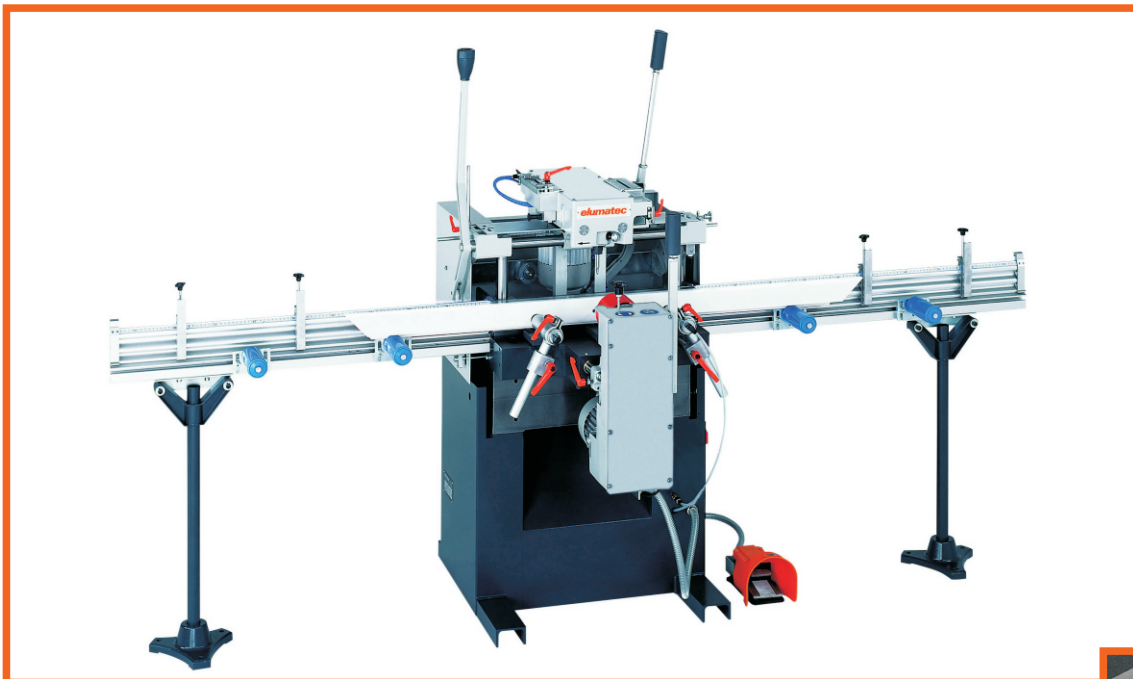

Представник Elumatec в Україні ТОВ «Гласс ЛТД»
Київська область, м.Вишневе, вул.Київська, 13А
тел./факс: +38 (044) 501 88 80
моб.: +38 (066) 888 71 83
www.busel.ua

