


## МАШИНИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ СКЛА ТА ЛІНІЇ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ТА МИЙКИ СКЛА

- Висока швидкість обробки та енергоефективність.
- Обробка здійснюється профільними дисками.
- Комплектація сервоприводами.
- Обробка скла з 4-х сторін.



## МАШИНИ ДЛЯ МИЙКИ СКЛА (Серії - H, E, S та D)

- Комплектуються чотирма парами щіток, включаючи одну пару щіток для скла з LOW-E покриттям.
- Обладнані контроллерами та сенсорними панелями управління.
- Корпус виготовлено з нержавіючої сталі.

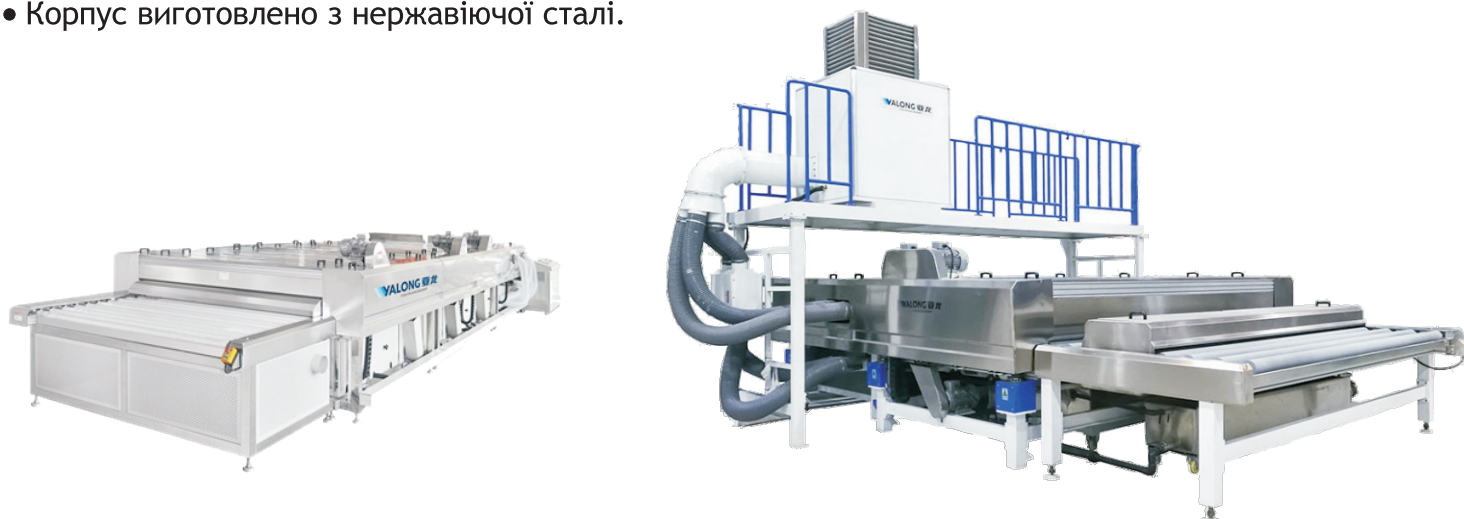

Модель	Максимальний розмір скла	Мінімальний розмір скла	Товщина скла	Швидкість процесу
<b>МАШИНИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ СКЛА</b>				
YL-SM16-02/03	1600x2500 мм	350x700 мм	4-10 мм	0-25 м/хв.
YL-SM25-02/03	2500x3600 мм	350x700 мм	4-10 мм	0-25 м/хв.
<b>МАШИНИ ДЛЯ МИЙКИ СКЛА СЕРІЇ - Н</b>				
YL-H-13	1300 мм	300x300 мм	3-25 мм	0-12 м/хв.
YL-H-16	1600 мм	450x450 мм	3-25 мм	0-12 м/хв.
YL-H-20	2000 мм	450x450 мм	3-25 мм	0-12 м/хв.
YL-H-25	2500 мм	450x450 мм	3-25 мм	0-12 м/хв.
YL-H-30	3000 мм	450x450 мм	3-25 мм	0-12 м/хв.
YL-H-33	3300 мм	450x450 мм	3-25 мм	0-12 м/хв.
YL-H-36	3600 мм	450x450 мм	3-25 мм	0-12 м/хв.
<b>МАШИНИ ДЛЯ МИЙКИ СКЛА СЕРІЇ - Е</b>				
YL-E-13	1300 мм	300x300 мм	3-19 мм	0-8 м/хв.
YL-E-16	1600 мм	450x450 мм	3-19 мм	0-8 м/хв.
YL-E-20	2000 мм	450x450 мм	3-19 мм	0-8 м/хв.
YL-E-25	2500 мм	450x450 мм	3-19 мм	0-8 м/хв.
YL-E-30	3000 мм	450x450 мм	3-19 мм	0-8 м/хв.
<b>МАШИНИ ДЛЯ МИЙКИ СКЛА СЕРІЇ - S</b>				
YL-S-13	1300 мм	300x300 мм	2-6 мм	0-18 м/хв.
<b>МАШИНИ ДЛЯ МИЙКИ СКЛА СЕРІЇ - D</b>				
YL-D-20	2000 мм	450x450 мм	3-19 мм	0-5 м/хв.
YL-D-25	2500 мм	500x500 мм	3-19 мм	0-5 м/хв.
YL-D-30	3000 мм	500x500 мм	3-19 мм	0-5 м/хв.




**ПРЕДСТАВНИК YALONG В УКРАЇНІ ТОВ «ГЛАСС ЛТД»**  
 Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 13А  
 моб.: +38 (050) 352 59 86 тел./факс: +38 (044) 501 88 80  
 e-mail: 3525986@gmail.com  
[www.busel.ua](http://www.busel.ua)